



EASY-STALL 45 & 100

ABREUVOIRS INOX À NIVEAU CONSTANT

Simple et robuste, ces bacs muraux conjuguent facilité de pose, hygiène et grand accès à l'eau

Particulièrement adaptés aux vaches laitières, les EASY-STALL 45 et 100 conviennent aussi aux bovins allaitants et aux jeunes veaux.



Simple et robuste avec un grand accès à l'eau pour les bovins

- ▶ Très robustes, les cuves monobloc en inox des EASY-STALL sont adaptées aux bovins en stabulation.
- ▶ La cuve est inclinée vers l'avant pour proposer un accès à l'eau plus spacieux et confortable aux bovins. Une à deux places d'abreuvement selon les modèles.
- ▶ Avec 25 et 60 litres de réserve d'eau et une robinetterie à flotteur 32 l/min (à 3 bars), chaque EASY-STALL 45 et 100 permet de satisfaire respectivement 10 VL (ou 15 VA) et 20 VL (ou 30 VA).

Faciles d'entretien pour une eau toujours propre

- ▶ Les EASY-STALL sont fabriqués en inox qualité alimentaire.
- ▶ Les rebords refoulés vers l'extérieur facilitent le nettoyage.
- ▶ Les bouchons de vidange permettent l'évacuation rapide des impuretés.

Rapides à poser et à mettre hors-gel

- ▶ Dimensions compactes, encombrement réduit.
- ▶ 8 points de fixation sur mur ou barrière.
- ▶ Raccordement 1/2" (15x21) M par la droite.
- ▶ Mise hors gel possible en option.



Réf. 2425



Réf. 2426



32 l/min. à 3 bars

	Volume d'eau maxi disponible	Hauteur conseillée	Animaux par abreuvoir
EASY-STALL 45	25 litres	70 à 90 cm	10 VL / 15 VA
EASY-STALL 100	60 litres	70 à 90 cm	20 VL / 30 VA



En détails




- 1 Cuve inclinée vers l'avant pour un accès à l'eau confortable :**
EASY-STALL 45 : 35 x 22 cm - 1 place
EASY-STALL 100 : 90 x 36 cm - 2 places
- 2 Conception robuste en inox de qualité alimentaire.**
- 3 Rebord refoulé vers l'extérieur avec coins adoucis** pour la sécurité des animaux.
- 4 Robinetterie à flotteur 32 l/min (à 3 bars)** protégée par un capot inox fermement fixé. Niveau d'eau réglable facilement.
- 5 Arrivée d'eau 1/2" (15x21 mm) mâle** par la droite.
- 6 Vidange rapide sans outil et sans se mouiller les mains :**
EASY-STALL 45 : Ø1 1/4 passe-cloison
EASY-STALL 100 : 95 x 50 mm "VIDE-VITE"
- 7 Montage possible d'un kit antigel électrique** type "POLYSTALL" 80W/24V (Voir ACCESSOIRES).
- 8 Fixation murale 4 points. 8 points d'ancrage. Possibilité de montage sur barrière** (voir ACCESSOIRES).

REF.	DÉSIGNATION
2425	EASY-STALL 45 : Abreuvoir mural inox à niveau constant EAN 13 : 3599150051064
2426	EASY-STALL 100 : Abreuvoir mural inox à niveau constant EAN 13 : 3599150051071

Dans la même gamme : POLYSTALL



Spécifications techniques

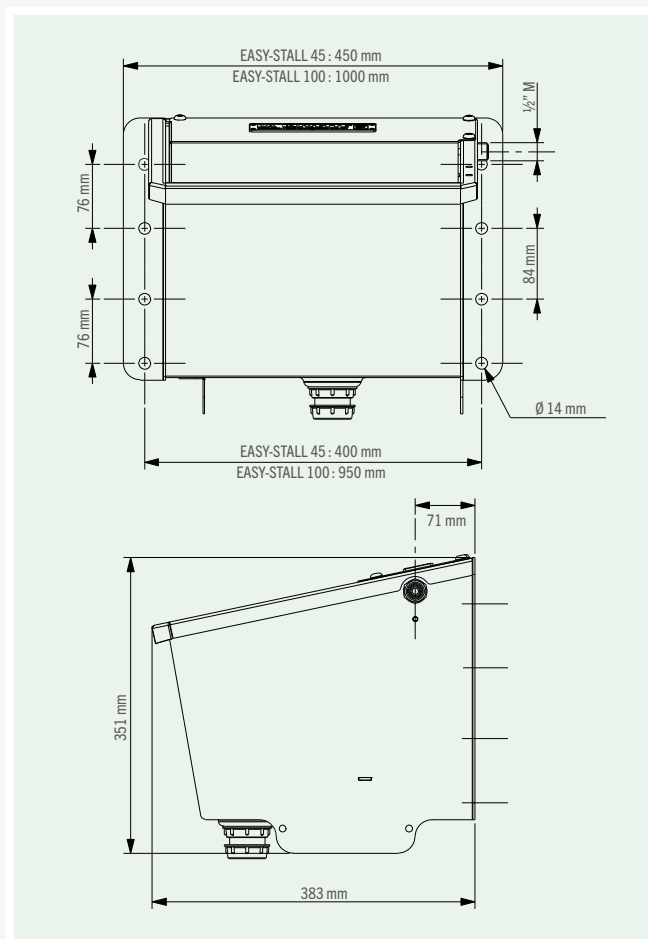

Accessoires



REF.	DÉSIGNATION
A317	Etriers de fixation sur barrière
A333	Kit antigel électrique 80W/24V
C162	Câble chauffant 22W/24V pour arrivée d'eau (3 m)
A614	Robinetterie basse pression (< 1 bar) ; 15 l/mn (à 0,2 bar)

