

LA BUVETTE®

Le spécialiste de l'abreuvement



F25

Bol PEHD rotomoulé anti-lapage et anti-grignotage.

Protection intégrale en cornière cintrée galvanisée à chaud : accroît la résistance et évite le grignotage.


Vidange Ø30 mm.



Robinetterie laiton ou inox.



Dimensions

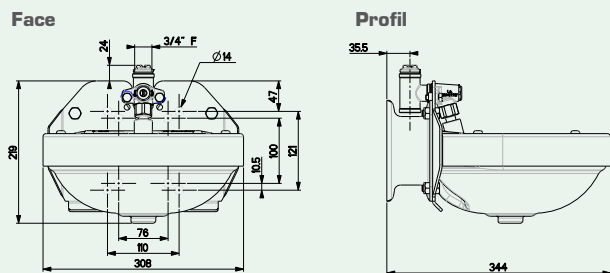

réf. 3063 F25 robinetterie laiton / EAN 13 3599150048149

réf. 3064 F25 robinetterie inox / EAN 13 3599150048187



Un abreuvoir robuste

- ▶ Le bol en PEHD rotomoulé résiste aux chocs.
- ▶ Le rebord de protection intégral en acier galvanisé à chaud évite le grignotage.
- ▶ Le rebord anti-lapage et le tube très souple permettent un abreuvement serein et sans gaspillage d'eau.
- ▶ Grâce à ses dimensions, le F25 offre un accès d'abreuvement confortable aux bovins.
- ▶ Ses formes arrondies empêchent l'animal de se blesser.

Facilité d'installation

- ▶ Fixation facile sur un mur ou sur un poteau rond avec la bride A331.
- ▶ La robinetterie laiton ou inox avec T 3/4" permet un branchement multidirectionnel.
- ▶ Raccordement à un circulateur SPEED-FLOW (pour mise hors-gel) aisé grâce au kit A367.

Simplicité d'utilisation et d'entretien

- ▶ La vis de réglage permet de régler le débit jusqu'à 18 l/min (à 3 bars) sans démontage de l'abreuvoir.
- ▶ Le nettoyage s'effectue rapidement et sans outil grâce au bouchon de vidange Ø 30 mm.

Accessoires

réf. A331 Bride de fixation sur poteau Ø 102 mm ou «trèfle®»

réf. A367 Kit de montage en circulation



- ▶ Kit de circulation pour mise hors gel de la robinetterie et des canalisations.



Visitez notre site internet : www.labuvette.fr

Rue Maurice Périn • Parc d'Activités Ardennes Émeraude • CS 50749 Tournes • 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
Tél. : +33 (0)3 24 52 37 20 • Fax : +33 (0)3 24 52 37 24 • Email : commercial@labuvette.fr